

Automatismes
pour portails
coulissants
jusqu'à 300 kg



Force d'impact de
l'automatisme
répondant aux
exigences de
conformité de la
norme européenne

Nouveau Bx-243

Testé pour les Normes Européennes

Bx-243 est un nouvel automatisme pour portails coulissants jusqu'à 300 kg, conçu pour une utilisation résidentielle. Un motoréducteur innovant, conforme aux paramètres prévus par les Normes Européennes, afin de résoudre également les exigences de sécurité les plus complexes.




CAME
PORTES AUTOMATIQUES

Bx-243

BX-243 est un automatisme équipé d'un moteur en 24 Volts



Grâce aux essais effectués pour la conformité aux forces d'impact maximales générées par le mouvement du vantail, BX-243 est le produit qui offre le standard de sécurité de plus haut niveau pour cette typologie d'utilisation. Un automatisme complet, équipé d'un contrôle du mouvement à encodeur, la solution idéale pour les installations à usage résidentiel.

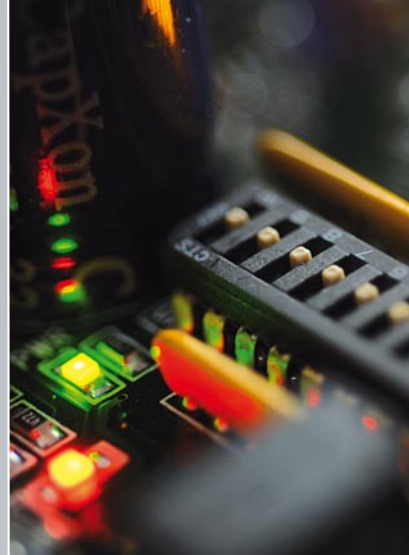

L'électronique

En plus des fonctions de commande et de sécurité habituelles, la nouvelle électronique de BX-243 possède certaines particularités qui permettent d'obtenir un contrôle total de l'automatisme et une optimisation du service, comme:

> Leds de signalisation

intégrés dans la carte électronique pour un diagnostic aisé des fonctions de l'installation.

> Installation simplifiée

Grâce au branchement avec un seul câble tripolaire et à la carte située en position horizontale.

> Butées intégrées

et protégées à l'intérieur du groupe du motoréducteur.

Limites d'utilisation

Largeur vantail (m)	Poids vantail (Kg)
8,5	300

La gamme

BX-243 Automatisme équipé de carte électronique pour portails coulissants jusqu'à 300 kg et d'une longueur maximale de 8,5 m.

LB90 Carte électronique pour brancher 2 batteries de secours 12V - 1,2Ah.



Conformité EN 12445 - EN 12453

La carte électronique intégrée contrôle constamment le mouvement des vantaux au moyen de l'ENCODEUR et permet d'obtenir une poussée sûre, en conformité avec les normes européennes actuelles.




Jamais plus de panne!

L'électronique en 24 V du BX-243 reconnaît automatiquement l'éventuelle absence d'énergie électrique et active le fonctionnement de secours au moyen de batteries incorporées au groupe (accessoires).


Débloccage facile.

Grâce à son levier de déblocage pratique intégré et protégé par une trappe à une clé, la manœuvre manuelle également, en cas d'urgence, devient une opération simple et rapide à réaliser.

Dimensions

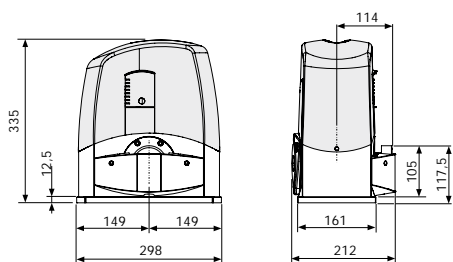

Installation type

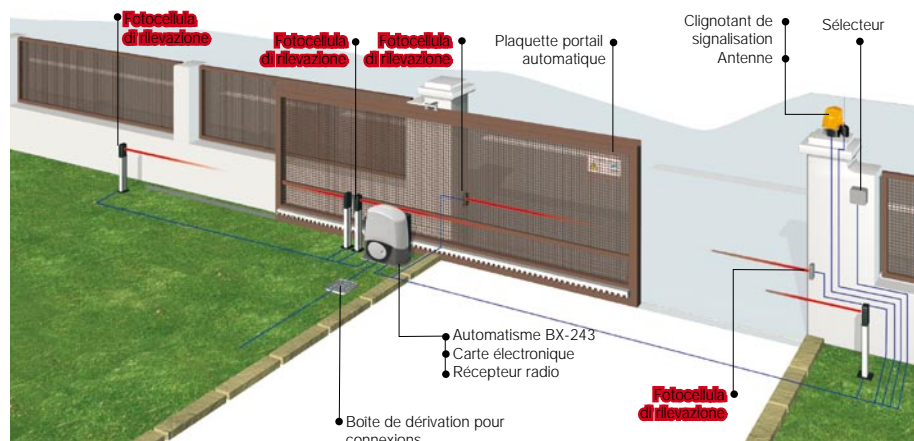

Informations techniques

Type	BX-243
Degré de protection	IP54
Alimentation armoire (V)	230 A.C. 50/60Hz
Alimentation moteur (V)	24 D.C.
Absorption maximale (A)	7
Puissance nominale (W)	170
Poussée (N)	300
Intermittence travail (%)	Service intensif
Vitesse de manœuvre	12
Température de fonctionnement (°C)	-20° ÷ +55°

Les données et les indications fournies dans ce catalogue peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli s.p.a.



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dossan di Castler - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

