

Automatiseringssysteem voor draaihekken met max. 1,6 m per vleugel



FLEX

Het exclusieve automatiseringssysteem voor het voetgangershekje

Een automatiseringssysteem voor draaihekken met vleugels van kleine afmetingen. De ideale oplossing om de doorgang van voetgangers te beheren in residentiële en collectieve gebouwen.





CAME
AUTOMATISATIE

FLEX

Zeer eenvoudig en met beperkte afmetingen.

FLEX is het automatiseringssysteem bestemd voor draaihekken met kleine afmetingen en is bestemd voor residentieel en collectief gebruik. FLEX kan geïnstalleerd worden op palen vanaf 8 cm. FLEX is de ideale oplossing voor voetgangerhekjes en is zeer gemakkelijk te gebruiken. Functioneel en esthetisch.

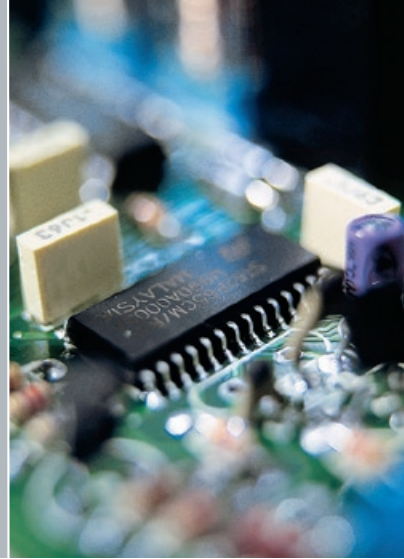


Functioneel en esthetisch. Compacte vorm voor een eenvoudig product met talrijke toepassingen. FLEX is ook beschikbaar met een speciale rechte telescopische arm voor plaatsen met beperkte afmetingen of in het geval dat er een zijmuur is.



Het echte comfort! De Elektronica van de FLEX kan voorzien worden van een systeem dat de werking via noodstroombatterijen activeert ingeval van stroomonderbreking (herlading mogelijk in optie).

Elektronische controle van de beweging. De beweging van het hek wordt gestopt wanneer een hindernis gedetecteerd wordt dankzij het amperimetrisch systeem (met stuurprint ZL 160)

Afmetingen:

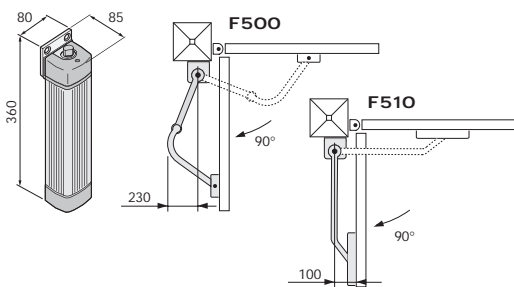

Technische gegevens:

Type	F500	F510
Beschermingsgraad	IP54	
Voeding stuurkast	230V A.C. (50/60 Hz)	
Voeding motor	24V D.C.	
Max. verbruik	2A	
Max. kracht	48W	
Drukkracht	100Nm	
Arbeidstussentijd	intensief gebruik	
Intensief gebruik (90°)	13s	9s

Openingstijd -20°C ÷ +55°C

Elektronica

Naast de gewone bediening- en veiligheidsfuncties, biedt de nieuwe elektronica van de FLEX speciale kenmerken waarmee men een totale controle van het systeem kan verkrijgen, zoals :

- > Onmiddellijke stop van het hek via de afstandsbediening.
- > Onmiddellijke stop van het hek via de afstandsbediening.
- > Detectie van de obstakels.

De modellen


F500
Omkeerbare motor 24V D.C met knikarm.

F510
Omkeerbare motor 24V D.C met rechte telescopische arm.


Gebruiksgrenzen

Breedte van de vleugel(m)	Gewicht van de vleugel (kg)
0,8	150
1,2	125
1,6	100

Standaard installatie:

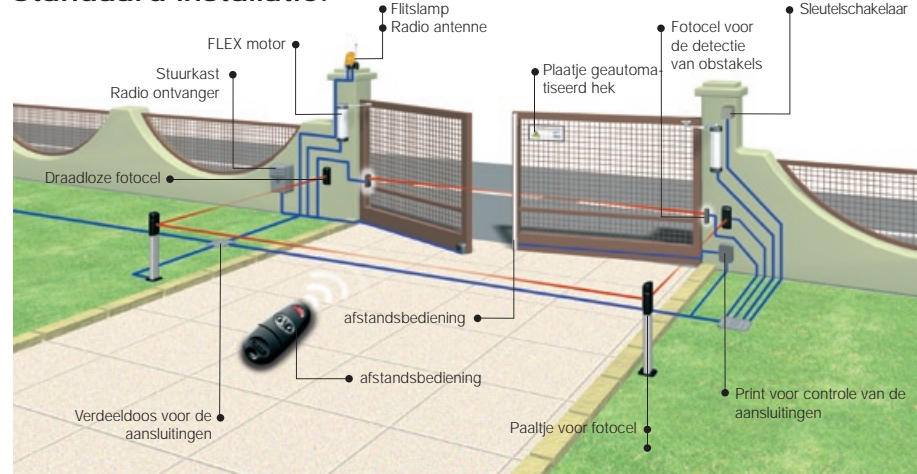

Het gebruik van veiligheidsstrips met infraroodstraal of met mechanisch contact is absoluut noodzakelijk, wanneer dit nodig lijkt na een aandachtige risicoanalyse van het geautomatiseerd hek.



Made in Italy



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

