


Automatismes  
pour rideaux  
roulants

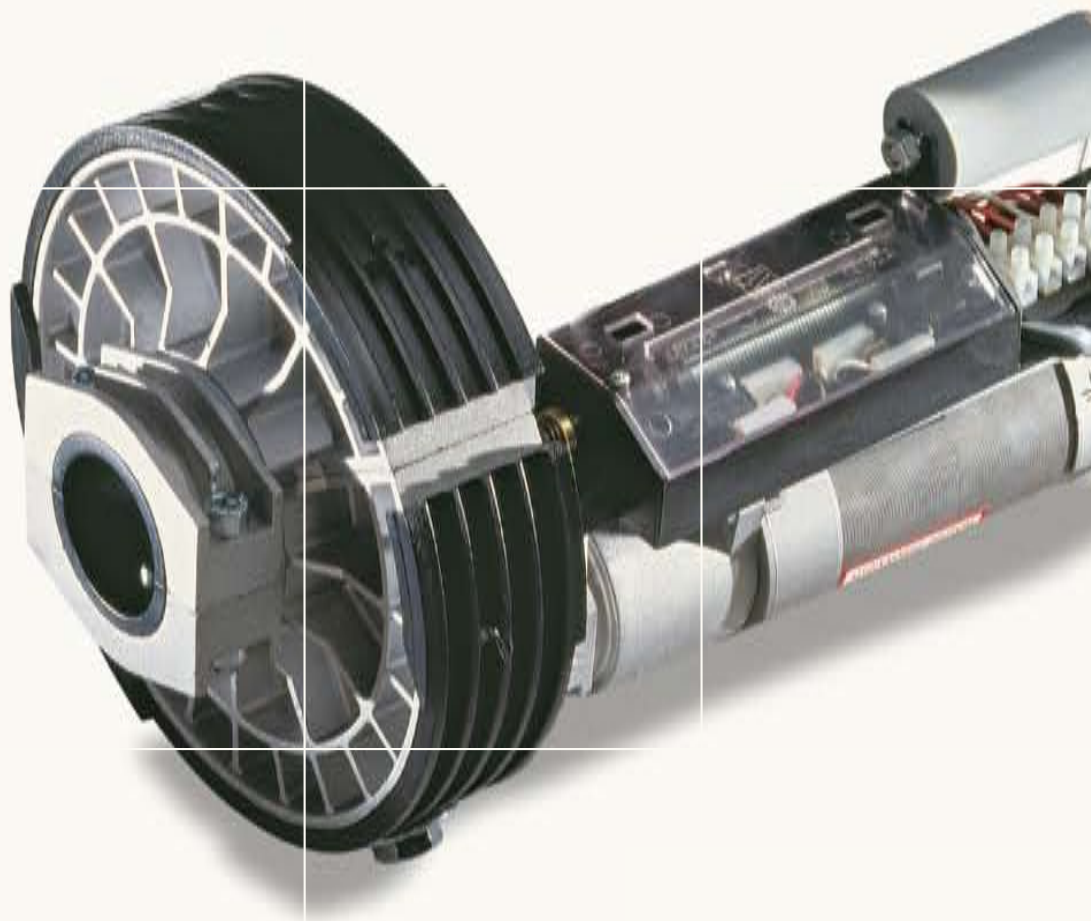

# H1000

**Variété d'emploi et force  
de traction, dans un seul  
modèle**

H est la solution par excellence  
qui permet d'automatiser tous les  
types de rideaux roulants sans  
avoir à modifier la porte




  
**CAME**  
PORTES AUTOMATIQUES

# H1000

Modularité et réalisations pour rideaux roulants

Système simple et sûr dans un seul modèle adapté aux différentes typologies d'axes et de ressorts. Les motoréducteurs de la série H permettent une installation modulaire sans devoir procéder à des adaptations. Pour des ouvertures de grandes dimensions, CAME offre aussi une version avec deux moteurs pour augmenter la force de traction.

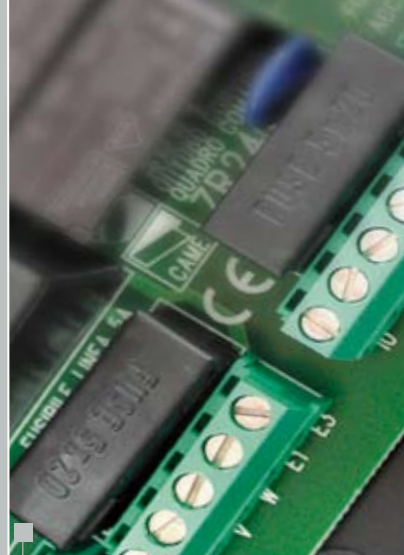


**Conformes aux normes de sécurité en vigueur.** L'armoire de commande pour la série H, permet de réaliser des installations dans le respect des normes techniques en vigueur et est équipée de décodage radio pour la commande à distance.

**Un maximum de fiabilité.** Les motoréducteurs H1003 et H1103 peuvent être complétés d'un deuxième moteur pour augmenter la force de soulèvement.

**Variable à tous les effets.** Tous les motoréducteurs de la série H sont indiqués aussi bien pour les axes de Ø 48 mm. que pour ceux de Ø 200 ou 220 mm. Il suffit d'utiliser les accessoires fournis de série pour réaliser le montage.

## Dimensions:

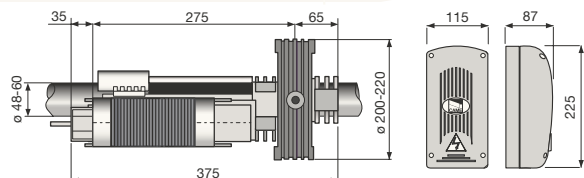

## Accessoires:

- H3100** Motoréducteur supplémentaire en 230V.
- H3012** Dispositif de blocage électromécanique pour motoréducteur REVERSIBLE
- H3001** Caisse de sécurité avec levier de déblocage, bouton-poussoir pour dispositif le déblocage.
- ZR24** Armoire de commande dédiée.

## Informations techniques:

Type	H1003	H1103	H2000	H2103
Degré de protection	IP40			
Alimentation moteur	230V A.C. (50/60 Hz)			
Absorption maximale	2,4A		4,5A	
Puissance nominale	270W		500W	
Rapport de réduction	1/150			
Intermittence/travail	30%			
Tours couronne	9 rpm			
Force de soulèvement	120 kg		200 kg	
Température de fonctionnement	-20°C ÷ +55°C			

## L'électronique


Outre les fonctions de commande et de sécurité normales, l'électronique de l'armoire de commande ZR24 offre quelques caractéristiques qui permettent d'obtenir un contrôle optimal de l'automatisme et un service parfait, comme:

- > **Auto déchiffrage du code radio entre émetteur et récepteur**
- > **Fermeture automatique préétablie par le réglage du trimmer prédisposé**
- > **Commande à "action maintenue" effectuée en appuyant sur le bouton poussoir de commande sans le relâcher pendant toute la durée de la manœuvre**

## Les modèles

- H1003** Motoréducteur en 230V A.C. IRREVERSIBLE avec dispositif de déblocage par câble.
- H1103** Motoréducteur en 230V A.C. REVERSIBLE
- H2003** Groupe double motoréducteur en 230V A.C. IRREVERSIBLE avec dispositif de déblocage par câble.
- H2103** Groupe double motoréducteur en 230V A.C. REVERSIBLE

## Installation type:

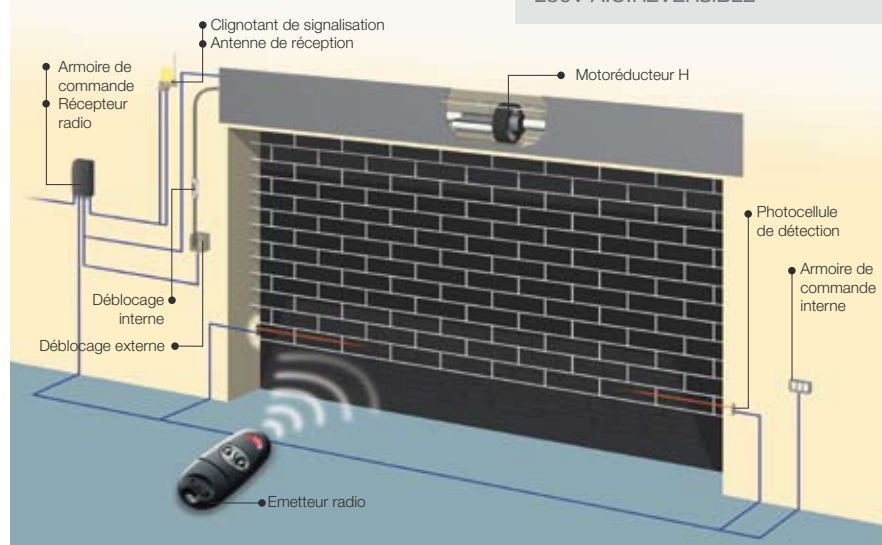

L'utilisation des bords de sécurité à rayon infrarouge ou à contact mécanique est indispensable au cas où l'analyse des risques le préconise.

Les données et les indications fournies dans ce catalogue peuvent subir des modifications à tout moment de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.



Made in Italy



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dossan di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it



© CAME DEP5708 08/2006