


Automatisaties
voor rolluiken

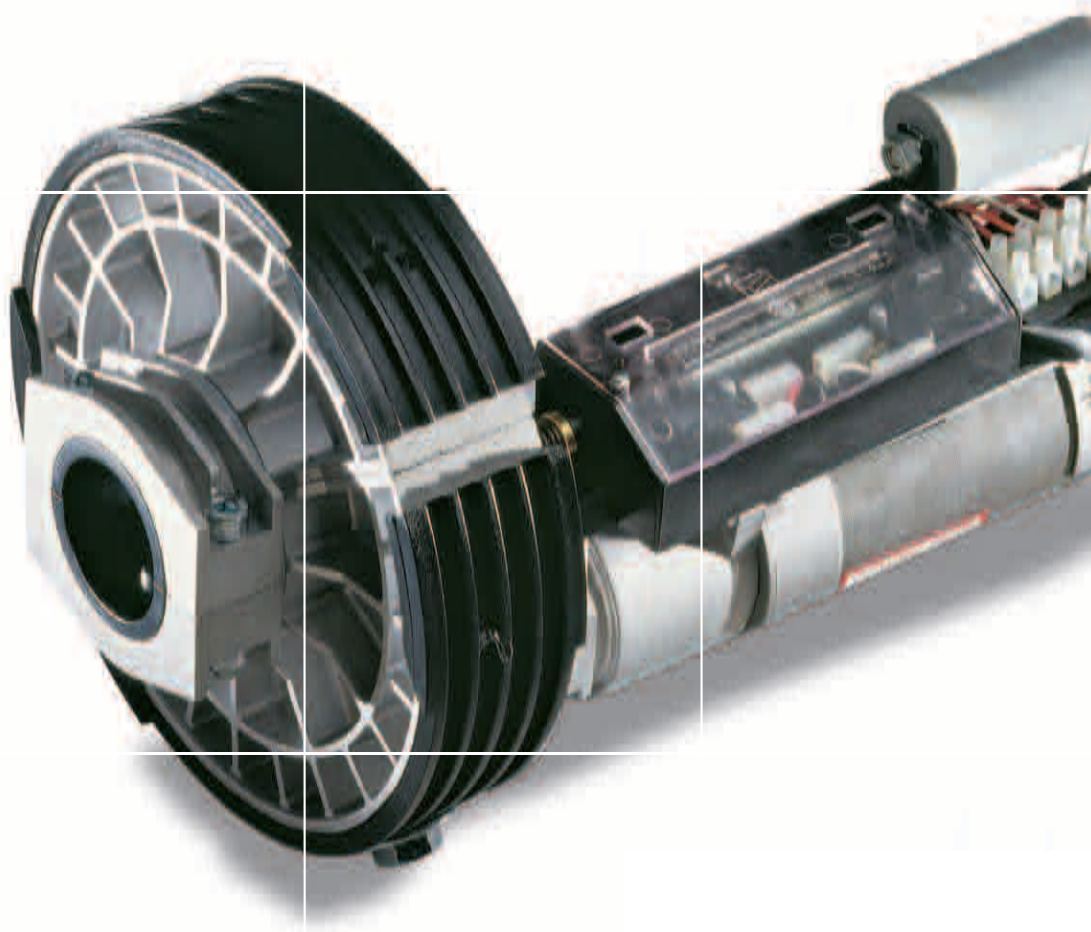


H1000

**veelzijdigheid
trekkracht met één model**

H is de oplossing bij uitstek om
alle types rolluiken te
automatiseren zonder enige
aanpassing





CAME
AUTOMATISATIE

H1000

Modulariteit en
topprestatie
voor rolluiken

Eenvoudig en veilig systeem in één model aangepast aan de verschillende types assen en veren.
De motoren van de serie H maken de installatie mogelijk zonder enige aanpassing.
CAME biedt ook een versie met dubbele motor aan om de trekkracht te verhogen in geval van rolluiken met grote afmetingen.

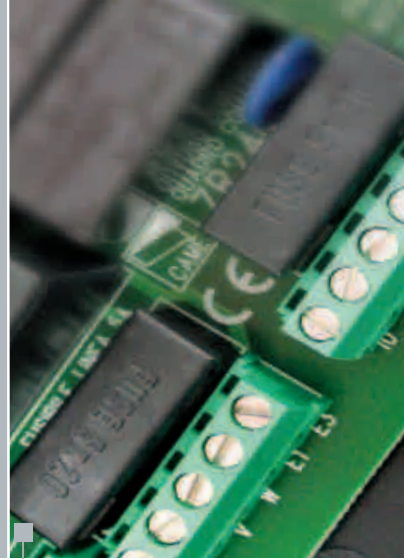


De elektronica

Naast alle gewoontelijke bedienings- en veiligheidsfuncties, biedt de elektronica van de stuurkast ZR 24 enkele kenmerken waarmee men een totale controle van de automatisatie krijgt en een optimale service. Hier enkele voorbeelden:

- > Auto memorisatie van de radio code tussen zender en ontvanger
- > Automatische dichtloop via afregeling van de trimmer
- > Dodeman functie door constante druk op de knop gedurende de beweging van de poort

De modellen

- H1003**
Onomkeerbare motor 230 V A.C. met ontgrendeling via kabel
- H1103**
Omkeerbare motor 230V A.C.
- H2003**
Dubbele onomkeerbare motor 230V A.C. met ontgrendeling via kabel
- H2103**
Dubbele omkeerbare motor 230V A.C.

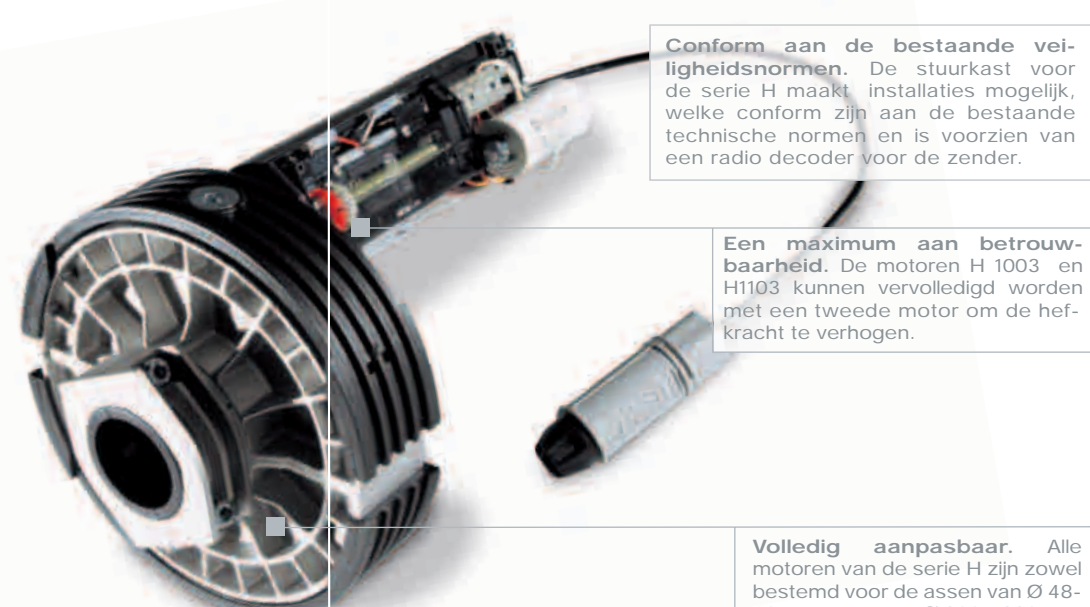


Conform aan de bestaande veiligheidsnormen. De stuurkast voor de serie H maakt installaties mogelijk, welke conform zijn aan de bestaande technische normen en is voorzien van een radio decoder voor de zender.


Een maximum aan betrouwbaarheid. De motoren H 1003 en H1103 kunnen vervolledigd worden met een tweede motor om de hefkracht te verhogen.

Volledig aanpasbaar. Alle motoren van de serie H zijn zowel bestemd voor de assen van Ø 48-60 mm mits gebruik van de daarvoor bestemde toebehoren (inbegrepen).

Afmetingen:

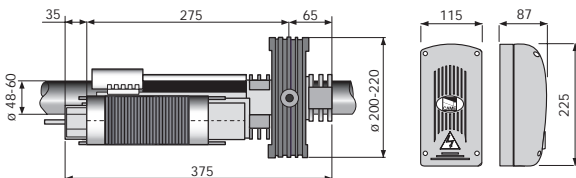

Standaard installatie:

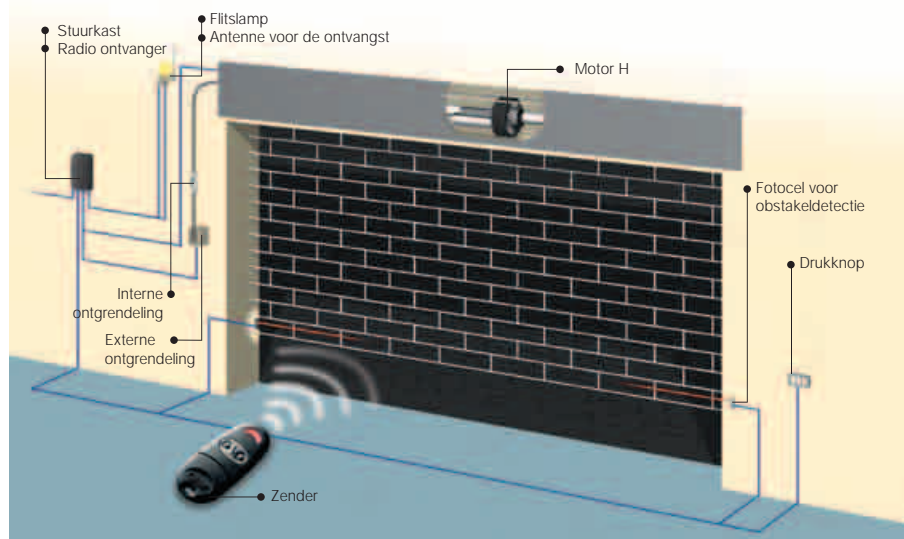

Het gebruik van veiligheidsprofielen met infraroodstraal of met mechanisch contact is absoluut noodzakelijk, wanneer dit nodig lijkt na een aandachtige risicoanalyse van het rolluik.

Toebehoren:

- H3100** Aanvullende motor op 230V.
- H3012** Elektromechanisch ontgrendelingssysteem voor omkeerbare motor.
- H3001** Veiligheidskastje met ontgrendelingssysteem, drukknop voor ontgrendelingssysteem.
- ZR24** Aanbevolen stuurkast.

Technische gegevens:

Type	H1003	H1103	H2000	H2103
Beschermingsgraad	IP40			
Voeding van de motor	230V A.C. (50/60 Hz)			
Maximaal verbruik	2,4A		4,5A	
Nominaal vermogen	270W		500W	
Reductieverhouding	1/150			
Arbeidstussentijd	30%			
Aantal omwentelingen	9 rpm			
Trekkracht	120 kg		200 kg	
Werkings temperatuur	-20°C ÷ +55°C			

Les données et les indications fournies dans ce catalogue peuvent subir des modifications à tout moment de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.



Made in Italy



Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dossan di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

